


# DIGITUS Cable de instalación de par trenzado CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1741-VH-D-5  
EAN 4016032247289

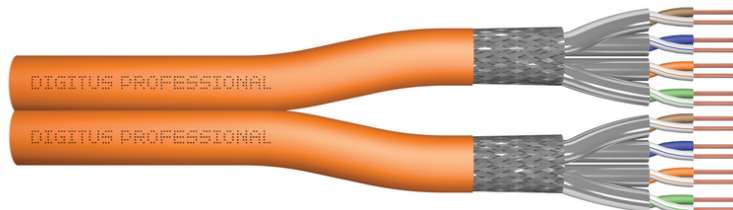

## CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, dx, orange

Cable de datos Duplex LSOH 2 x 4 x 2 x AWG23 S-FTP CAT 7 1200 MHz. Adecuado para el cableado estructurado en los niveles secundarios y terciarios. De conformidad con las normas ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1

### Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Propiedades físicas:
- Conductor: alambre de cobre desnudo AWG 23/1
- Aislamiento: SFS-PE (revestimiento de polietileno espumado)
- Número total de conductores aislados: 8, trenzados en 4 pares
- Código de colores: azul-blanco, naranja-blanco, verde-blanco, marrón-blanco
- Apantallado de cada par de cables: láminas de aluminio y poliéster, 100 % de cobertura
- Apantallamiento completo: 50 % cubierta trenzada
- Cubierta externa: Sin halógenos (FRNC-B/LSZH-1)
- Grosor de la funda exterior: 0,50 mm nominal
- Colores: Naranja (RAL 2000)
- Propiedades mecánicas:
- Carga de tracción: 150 N máx.
- Radio de curvatura dinámico: 8 x AD mm min.
- Radio de curvatura estática: 4 x AD mm min.
- Rango de temperatura de transporte y almacenamiento: De -20 °C hasta +75 °C
- Rango de temperatura: De -20 °C hasta +60 °C
- Rango de temperatura de la instalación: De 0 °C hasta +50 °C
- Diámetro exterior: 7,2 mm nominal

- Resistencia a la llama: IEC 60332-1
- Sin halógenos y densidad de humo: IEC 60754-2 y IEC 61034
- Carga de fuego: 650 MJ/km
- Peso: 50 kg/km
- Propiedades eléctricas:
- Impedancia media: 100±5 Ohm a 1-600 MHz
- Capacidad: 40 pF/m nom a 1 KHz
- Capacidad asimétrica (par de tierra): 1,6 pF/m máx. a 1 KHz
- Resistencia de aislamiento: 5 GOhm x km min.
- Resistencia de CC: 72 Ohm/km máx. (2 % máx. desequilibrio de resistencia)
- Resistencia de bucle: 147 Ohm/km máx. (2 % máx. desequilibrio de resistencia)
- Tensión de funcionamiento: 72 VCC máx.
- Pérdida por inserción: Grade 1 (CA-Type 1b)
- Retardo de fase: 450 nS/100 m máx.
- Retardo de propagación: 15 nS/100 m máx.
- Clase de separación: "d" de conformidad con la norma EN 50174-2
- NVP: 79%
- NVP: 79%
- Gama: Cable de instalación de par trenzado
- Longitud: 500 m
- Categoría: CAT 7
- Colores: naranja
- Envoltura: LSOH
- Apantallamiento: S-FTP, pares reforzados con láminas de aluminio y malla
- Estructura del cable: 4 x 2 AWG 23/1, par trenzado sólido

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 1            | 55.00       | 54.00      | 54.00      | 34.00       | 99,144.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 55.00       | 54.00      | 54.00      | 34.00       | 99,144.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 55.00       | 54.00      | 54.00      | 34.00       | 99,144.00       |
| Net single without Packaging | 1            | 55.00       | 54.00      | 54.00      | 34.00       | 99,144.00       |

**More images:**

